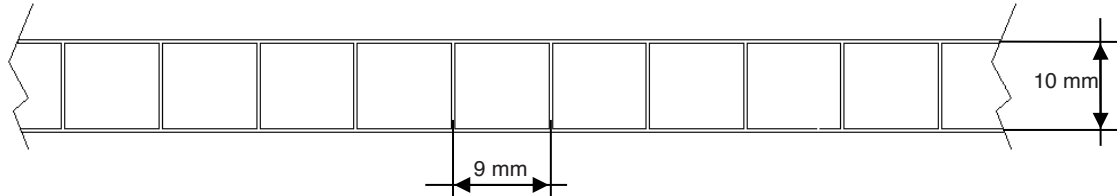


Macrolux[®] Multiwall Light XL 2W/9 - 10 mm
Solar Control
SECTION - SEZIONE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - Numero di pareti	–	2	–
Thickness - Spessore	mm	10	–
Pitch - Passo alveoli	mm	9	–
Weight - Peso	Kg/m ²	1,5	–
Width - Larghezza	mm	2100	For further information, please ask to our offices <i>Per ulteriori informazioni, contattare i ns. uffici</i>
Length - Lunghezza	mm	6000	
Thermal insulation (U-value) Isolamento termico (valore U)	W/m ² K	3,0	Estimated value ⁽³⁾ <i>Valore stimato⁽³⁾</i>
Minimum cold bending radius Minimo raggio di curvatura a freddo	mm	1500	–
Light transmission⁽²⁾ Trasmissione luminosa⁽²⁾	%	58	IR Gold (0813)
G-value⁽³⁾ Valore G⁽³⁾	%	55	IR Gold (0813)
Fire certification - Certificato fuoco	–	B s1 d0	According to EN 13501-1 ^(**) <i>In base a EN 13501-1^(**)</i>
Sound reduction Abbattimento acustico	dB	19	Estimated value ⁽³⁾ <i>Valore stimato⁽³⁾</i>
Coefficient of thermal expansion Coefficiente di dilatazione termica	mm/m °C	0,065	–
Service temp. (continuous use) Temp. di esercizio (uso continuo)	°C	-40°C ÷ 120°C	–
UV protection - Protezione UV	–	Yes <i>Sì</i>	Coextruded on both sides <i>Coestrusa su ambo i lati</i>
Warranty - Garanzia	–	–	Refer to Stabilit limited warranty <i>Verificare la garanzia Stabilit</i>

⁽²⁾ Internal test according to ASTM standard. The light transmission can vary according to production tolerance - *Test interno secondo standard ASTM. La trasmissione luminosa può variare in base alla tolleranza produttiva.*


⁽³⁾ According to internal method - *Secondo metodo interno*

^(**) Fire certification could be subject to limitations - *Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni*

Macrolux[®] Multiwall Light XL 2W/9 - 10 mm
Solar Control

LOADS (breaking loads) - CARICHI (valori a rottura)

FLAT INSTALLATION fixed on 4 sides
INSTALLAZIONE PIANA con vincolo su 4 lati

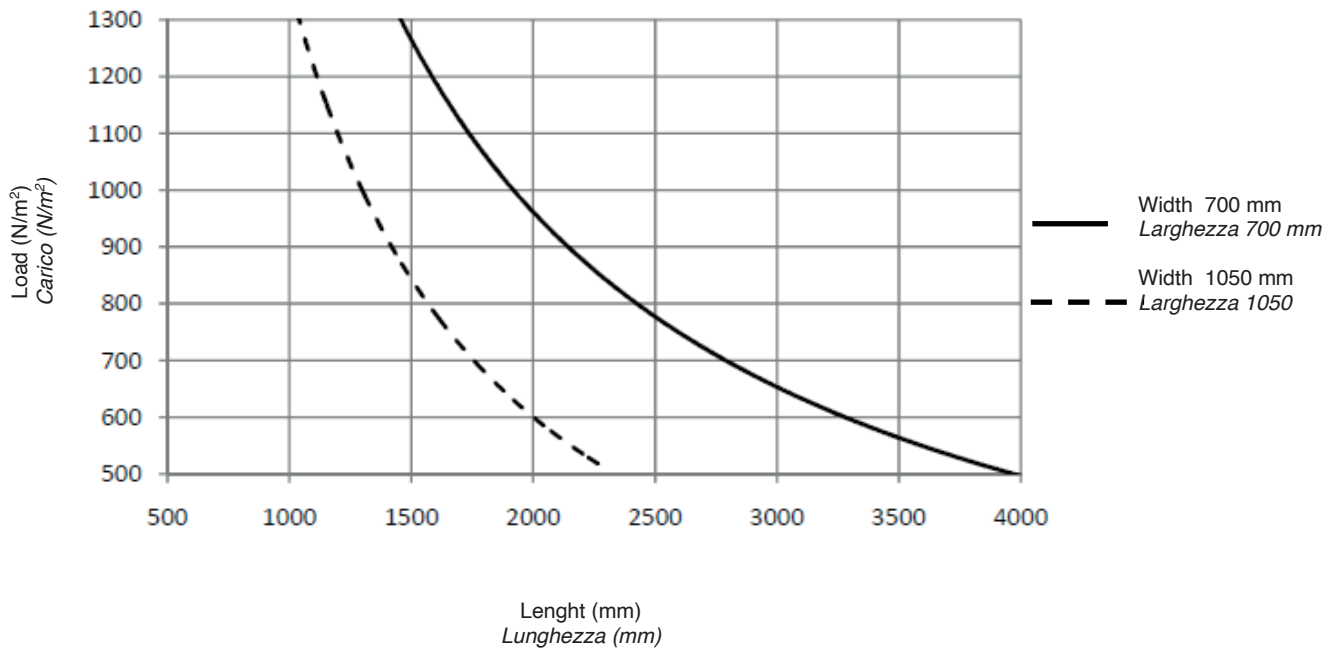

NOTE: minimum suggested slope 5% - *NOTA: pendenza minima consigliata 5%*